


Cuplare prin înfiletare, etanșare pe con
 Presiune de lucru: 250 - 350 BAR
 Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

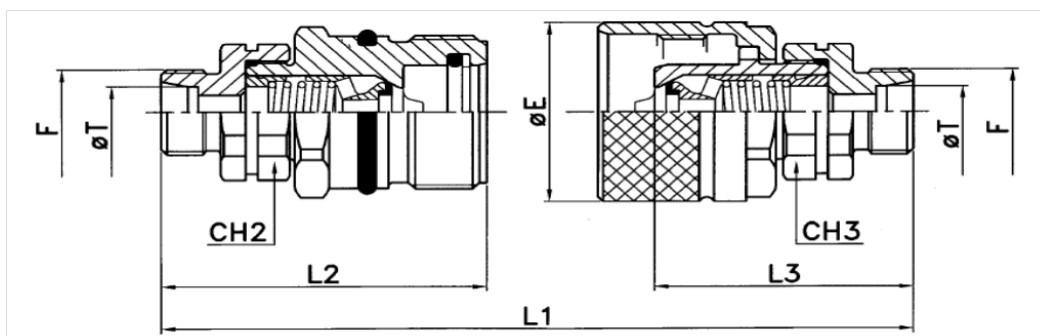

PVV3 AGM Cuplă rapidă înfiletare FE, mamă

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVV3 AGM 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	47.5	129	84	66	23.63
PVV3 AGM 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	47.5	131	86	68	23.63
PVV3 AGM 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	142	95	73	33.40
PVV3 AGM 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	150	99	77	33.43
PVV3 AGM 42/25	42 x 2	25	30S	46	46	55	154	101	79	34.49

PVV3 AGT Cuplă rapidă înfiletare FE, tată

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVV3 AGT 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	47.5	129	84	66	26.56
PVV3 AGT 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	47.5	131	86	68	26.50
PVV3 AGT 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	142	95	73	33.47
PVV3 AGT 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	150	99	77	33.53
PVV3 AGT 42/25	42 x 2	25	30S	41	41	55	154	101	79	34.60

Prețurile NU conțin TVA