


Heduflex®

Furtun absorbție apă

- din cauciuc, cu inserție de pânză și spirală de oțel
- pentru ape industriale, îngrășăminte chimice, medii ușor acide sau bazine

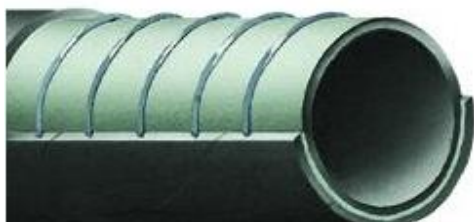

Vid (vacuum): 9 MVO (~ -0,9 bar)

Temperatura de lucru: -30°C / +80°C

Strat interior: SBR, negru, neted

Strat exterior: SBR, negru, finisaj țesătură, neted

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
HED 19	19	30	10	8.60
HED 25	25	35	10	12.98
HED 32	32	43	10	12.19
HED 38	38	50	10	17.81
HED 40	40	52	10	14.74
HED 51	51	64	10	20.10
HED 60	60	73	10	21.44
HED 63	63.5	77.5	10	24.84
HED 70	70	84	10	25.96
HED 76	76	90	10	28.34
HED 80	80	94	10	31.03
HED 90	90	104	10	35.23
HED 102	102	116	10	39.16
HED 110	110	126	10	60.23
HED 127	127	144	10	48.48
HED 152	152	170	10	95.93
HED 203	203	224	10	152.09
HED 254	254	275	6	156.98

Disponibile doar la comandă!

Livrarea, de regulă, se face în 3 - 4 zile lucrătoare,
sau în 2 - 3 săptămâni, dacă produsul lipsește din stocul furnizorului

Prețurile NU conțin TVA