

Cuple rapide cu urechi, pentru camioane


Cuplare prin înfiletare

Filetul de conectare este conceput să reziste la cele mai mari presiuni folosite la camioane

Filet cuplă mamă: exterior lung, cu piuliță de fixare

Filet cuplă tată: interior

Temperatură de lucru: de la -20°C la +110°C

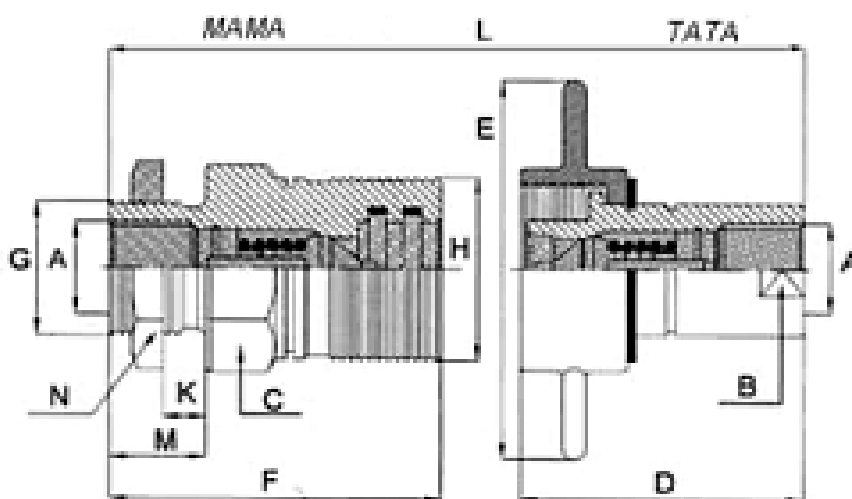

VTM Cuplă rapidă înfiletare FE lung, mamă

Cod	Filet exterior	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	Presiune max. lucru (BAR)	Preț EUR
VTM 3/4	3/4"	33	46	78	115	78	1.1/4" BSP	44 x 2.5	10.5	137	20	50	250	25.97
VTM 1	1"	40	55	83	115	83	1.1/4" BSP	54 x 2.5	16.5	154	26	50	250	27.25

VTT Cuplă rapidă înfiletare FI, tată

Cod	Filet interior	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	Presiune max. lucru (BAR)	Preț EUR
VTT 3/4	3/4"	33	46	78	115	78	1.1/4" BSP	44 x 2.5	10.5	137	20	50	350	25.97
VTT 1	1"	40	55	83	115	83	1.1/4" BSP	54 x 2.5	16.5	154	26	50	300	27.25

Prețurile NU conțin TVA